



***ŽEMAITUKAS***

***MUSTANG***

**carrype**

**implemex**





## KAS MES?

Mes tai – UAB Universe Group, gamybinė, inžinierinė įmonė, įkurta 2010 m kovo mėn. Pagrindinė įmonės veikla ŽEMAITUKAS traktorinių puspriekabių, IMPEMEX prikabinamų priedų teleskopiniams krautuvams, traktoriams, šakiniams krautuvams, ekskavatoriams, CARRYPE durpių krovimo įrangos ir transportavimo technikos, bei kitų metalo konstrukcijų gamyba, inžinieriniai sprendimai, eksportas, pardavimas ir servisas. Mūsų klientai Lietuvoje tai ūkininkai, žemės ūkio bendrovės, statybų bendrovės, žemės ūkio ir statybos technika prekiaujančios įmonės. Eksportuojant ŽEMAITUKAS puspriekabes į Latviją, Estiją, Suomiją, Daniją, Islandiją, Vokietiją, D. Britaniją, Kroatiją, Slovėniją, ir kitas šalis, jos yra pervadinamos užsieniečiui labiau suprantamu, lengviau įsimenamu vardu, mūsų eksporto prekės ženklu – MUSTANG, o Norvegijoje, prekybos partnerio, Mork Maskin AS prekybos vardu - GIGANT.

## ISTORIJA. GAMYBOS PRADŽIA.

2009 metų pabaigoje 3 bendraminčiai, kurių vienas iš jų buvo turintis marketingo bei eksporto patirties, kitas - gamybos procesų specialistas ir konstruktorius-inžinierius, matydami to meto perspektyvas, sutarė kurtis į komandą ir užsiimti žemės ūkio technikos importu ir prikabinamų padargų gamyba. Bet, kai jau 2010m. buvo įkurta įmonė, gautos užklauskos ir pažintys Skandinavijoje, poreikis toje rinkoje traktorinėms puspriekabėms, natūraliai nukreipė įmonę į tokių puspriekabių gamybą ir eksportą. Pirmais gamybos metais pagaminome tik kiek virš 40 puspriekabių, sekančiais metais skaičius padvigubėjo. Stabilus, apie 20-30 procentų kasmetinis augimas buvo kasmet iki Covid 19 pandemijos suvaržymų ir metalo krizių, atsiradusių karo Ukrainoje metų, 2023 metų prekybos sąstingio Skandinavijoje. Pirmosios puspriekabės buvo gan paprastos, nesudėtingos konstrukcijos, kuriant jas buvo tinkamai panaudotos užsakovų rinkos išmanymas, mūsų patirtis bei žinios.

## ŽEMAITUKAS?

Žemaitukai – viena seniausių naminių arklių veislių Europoje, žinoma jau nuo VI–VII amžiaus, išvesta Lietuvos teritorijoje, o nuo 2011m. Universe Group įmonės Mažeikiuose pradėtos gaminti puspriekabės, kurios parduodamos Lietuvos vartotojams, yra žymimos ŽEMAITUKAS prekinio ženklu, kuris reiškia patvarumą, patikimumą, ilgaamžiškumą ir kokybę.

Šiame Produktų Kataloge rasite mūsų gaminių (virš 100 skirtingų modelių) asortimentą, tai yra grūdų transportavimo, universalios paskirties, puspriekabės ekskavatoriams, technikos transportavimo, sunkių krovinių, durpių transportavimo puspriekabės, platformos dėžėms bei presams pervežti ir kiti gaminiai.

Susisiekite su mūsų pardavimų komanda, kad galėtume Jums pasiūlyti ir supažindinti su tuo, ką mes gaminame ir tuo didžiuojamės – ŽEMAITUKAS puspriekabes, IMPEMEX prikabinamus padargus ir kitus gaminius.

UAB UNIVERSE GROUP  
Tvirtu žingsniu pirmyn!



## WHO ARE WE?

We are UAB Universe Group, a manufacturing and engineering company established in March 2010. Our primary activities include the production of ŽEMAITUKAS tractor trailers, IMPEMEX attachments for telescopic loaders, tractors, fork loaders, excavators, CARRYPE peat loading equipment and transport machinery, as well as the fabrication of other metal structures, engineering solutions, export, sales, and service. Our clients in Lithuania include farmers, agricultural companies, construction firms, and companies trading in agricultural and construction machinery. When exporting ŽEMAITUKAS trailers to Latvia, Estonia, Finland, Denmark, Iceland, Germany, the UK, Croatia, Slovenia, and other countries, they are rebranded with a name easier for foreigners to remember, our export brand being "MUSTANG," or in Norway, under the trading partner's name, Mork Maskin AS, as "GIGANT."

## HISTORY. BEGINNING OF PRODUCTION.

At the end of 2009, three partners, one with marketing and export experience, another with expertise in manufacturing processes, and a third as a design engineer, seeing the prospects of the time, agreed to form a team and engage in the import of agricultural machinery and the production of attachments. However, when the company was established in 2010, the demand and contacts in Scandinavia directed the company towards the production and export of tractor trailers. In the first year of production, we produced just over 40 trailers, and the number doubled in subsequent years. A stable annual growth of about 20-30 percent was observed until the constraints of the Covid-19 pandemic and metal crises arising from the war in Ukraine in 2023 led to a trade standstill in Scandinavia. The first trailers were quite simple, uncomplicated designs, leveraging market knowledge, our experience, and expertise in their creation.

## ŽEMAITUKAS?

Žemaitukai are one of the oldest domestic horse breeds in Europe, known since the 6th-7th centuries and bred in the territory of Lithuania. Since 2011, the trailers produced by Universe Group in Mažeikiai are sold to Lithuanian consumers under the brand name ŽEMAITUKAS, which signifies durability, reliability, longevity, and quality. In this Product Catalog, you will find our product range (over 100 different models), including grain transporters, multipurpose trailers, excavator trailers, machinery transporters, heavy-duty trailers, peat transport trailers, platform boxes, and trailers for transporting bales. Contact our sales team so we can offer and introduce you to what we manufacture and are proud of – MUSTANG trailers, IMPEMEX attachments, and other products.

UAB UNIVERSE GROUP - Innovation | Quality | Excellence







## MW tipo Keturačių puspriekabės / MW type ATV, UTV dumpers

Modelis	Model	ATV	UTV	Mini digger	Universal
		MW 100	MW120	MW140	MW400
Deklaruojamas krovumas	Declared payload	750 kg	750 kg	750 kg	1000 kg
Techninis krovumas	Technical payload	900 kg	900 kg	900 kg	1 300 kg
Techninė apkrova ant gražulo	MAX load on drawbar	100 kg	100 kg	100 kg	150 kg
Tempimo kilpos aukštis	Towing eyelet height	400 mm	400 mm	485 mm	450 mm
Savas svoris	Self weight	210 kg	250 kg	290 kg	270 kg
Techninė apkrova ant ašių	MAX Axle load ON road	1 000 kg	1 000 kg	1 000 kg	1 000 kg
Bendras techninis svoris	Gross weight	960 kg	1000	1.040	1 270 kg
Išvertimo kampas	Tipping angle	53°	48°	48°	35°
Kėbulo talpa	Capacity	0,53 m <sup>3</sup>	0,76 m <sup>3</sup>	0,98 m <sup>3</sup>	
Paaukštinimo bortų aukštis	Extension sides height	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm	300 mm
Talpa su paaukštinimo bortais	Capacity with extension sides	2,05 m <sup>3</sup>	2,95 m <sup>3</sup>	3,80 m <sup>3</sup>	
Kėbulo matmenys	Body dimensions	1 500 x 1000 x 350	1 800 x 1200 x 350	2 000 x 1 400 x 410	
Ašių skaičius	Number of axles	2	2	2	2
Leistinas greitis	Speed	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h





# MUSTANG







## MD-X tipo Ekskavatorinės puspriekabės MD-X type Wheel Digger dumpers

Modelis	Model	MD50X	MD80X	MD90X	MD100X
Deklaruojamas krovumas	Declared payload	5 000 kg	8 000 kg	9 000 kg	10 000 kg
Techninis krovumas	Technical payload	6 000 kg	8 150 kg	9 000 kg	10 800 kg
Savas svoris	Self weight	1 800 kg	2 650 kg	3 000 kg	3 200 kg
Bendras techninis svoris	Gross weight	8 500 kg	10 800 kg	12 000 kg	14 00 kg
Apkrova ant grąžulo	Load on drawbar	1 000 kg	1 000 kg	1 000 kg	1 000 kg
Techninė apkrova ant ašių	Technical axles load	7500 kg	9 800 kg	11 000 kg	13 000 kg
Tempimo kilpos aukštis	Towing eyelet height	610 mm	470-590 mm	470-590 mm	470-590 mm
Kėbulo matmenys	Body dimensions	2 980 x 1 910 x 500 mm	3 506 x 2328 x 687(488) mm	3 700 x 2 402 x 500 mm	4 000 x 2 402 x 500 mm
Bendras plotis	Total width	2 050 mm	2 505 mm	2 540 mm	2 540 mm
Bendras aukštis	Total height	1 430 mm	1 670 mm	1 585 mm	1 610 mm
Bendras ilgis	Total length	4 735 mm	5 385 mm	5 570 mm	5 870 mm
Kėbulo talpa	Capacity	2,84 m <sup>3</sup>	4,4 m <sup>3</sup>	4,45 m <sup>3</sup>	4,8 m <sup>3</sup>
Išvertimo kampas	Tipping angle	50°	55°	55°	55°
Išvertimo cilindro galia	Tipping cylinder capacity	10 700 kg	16 100 kg	18 200 kg	22 400 kg
Reikalingas alyvos kiekis	Required amount of oil	–	–	–	21 l
Ašių skaičius	Number of axles	1	1	2	2
Leistinas greitis	Allowed driving speed	40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h





# MUSTANG







## MD tipo Universalios puspriekabės MD type Multipurpose dumpers

Modelis	Model	MD100	MD125	MD140	MD150	MD160	MD180	MD200
Deklaruojamas krovumas	Declared payload	10 000 kg	12 500 kg	14 000 kg	15 000 kg	16 000 kg	18 000 kg	20 000 kg
Techninis krovumas	Technical payload	10 000 kg	12 500 kg	12 200 kg	14 200 kg	16 000 kg	18 000 kg	20 000 kg
Savas svoris	Self weight	3 000 kg	3 500 kg	3 800 kg	3 900 kg	4 500 kg	5 000 kg	5 900 kg
Bendras techninis svoris	Total gross weight	13 000 kg	16 000 kg	17 800 kg	18 900 kg	20 500 kg	23 000 kg	25 900 kg
Apkrova ant gražulo	Load on drawbar	3 000 kg	3 000 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg
Techninė apkrova ant ašių	Technical axle load	15 000 kg	15 000 kg	15 000 kg	15 000 kg	21 000 kg	20 000 kg	20 000 kg
Tempimo kilpos aukštis	Towing eyelet height	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm	510-630 mm	510-630 mm	370-610 mm
Kėbulo matmenis	Body dimensions	4000 x 2400 x 600 mm	4300 x 2400 x 600 mm	4585 x 2400 x 600 mm	4850 x 2400 x 700 mm	5500 x 2400 x 750 mm	6000 x 2400 x 750 mm	7100 x 2400 x 750 mm
Bendras plotis	Total width	2 550 mm	2 550 mm	2 550 mm	2 550 mm	2 550 mm	2 550 mm	2 550 mm
Aukštis išvertimo metu	Tipped height	4 800 mm	5 200 mm	5 350 mm	5 500 mm	6 200 mm	6 600 mm	7 400 mm
Bendras aukštis	Total height	1 810 mm	1 810 mm	1 985 mm	1 985 mm	2 200 mm	2 300 mm	2 500 mm
Bendras ilgis	Total length	5 710 mm	6 000 mm	6 450 mm	6 600 mm	7 300 mm	7 900 mm	8 750 mm
Talpa	Capacity	5,78 m <sup>3</sup>	6,21 m <sup>3</sup>	6,62 m <sup>3</sup>	8,17 m <sup>3</sup>	9,82 m <sup>3</sup>	10,71 m <sup>3</sup>	12,67 m <sup>3</sup>
Talpa su paaukštinimo bortais	Capacity with extension sides	15,40 m <sup>3</sup>	16,56 m <sup>3</sup>	17,66 m <sup>3</sup>	19,85 m <sup>3</sup>	22,91 m <sup>3</sup>	24,99 m <sup>3</sup>	29,57 m <sup>3</sup>
Paaukštinimo bortų aukštis	Extension sides height	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm
Išvertimo kampas	Tipping angle	~55°	~55°	~55°	~55°	~55°	~60°	~60°
Išvertimo cilindro galia	Tipping cylinder capacity	22 400 kg	24 500 kg	29 700 kg	29 700 kg	29 700 kg	38 000 kg	38 000 kg
Reikalingas alyvos kiekis	Required amount of oil	21 l	22 l	24 l	24 l	24 l	43 l	43 l
Ašių skaičius	Number of axles	2	2	2	2	2	2	2
Leistinas greitis	Allowed driving speed	40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h





# MUSTANG







## MD-PRO tipo pusprikabės MD-PRO type dumpers

Modelis	Model	MD 4-14	MD 4-16	MD 4-20	MD 4-30
Deklaruojamas krovumas	Declared payload	14 000 kg	16 000 kg	18 000 kg	25 000 kg
Techninis krovumas	Technical payload	14 600 kg	17 200 kg	19 500 kg	27 600 kg
Savas svoris	Self weight	5 400 kg	5 800 kg	6 500 kg	7 900 kg
Bendras techninis svoris	Total gross weight	20 000 kg	23 000 kg	26 000 kg	35 500 kg
Apkrova ant gražulo	Load on drawbar	4 000 kg	4 000 kg	4 000 kg	4 000 kg
Techninė apkrova ant ašių	Technical axle load	16 000 kg	19 000 kg	22 000 kg	31 500 kg
Tempimo kilpos aukštis	Towing eyelet height	X	X	X	X
Kėbulo matmenis	Body dimensions	4400 x 2380 x 800 mm	4500 x 2368 x 800 mm	4800 x 2364 x 1000 mm	6000 x 2364 x 1200 mm
Bendras plotis	Total width	2 540 mm	2 540 mm	2 540 mm	2 540 mm
Aukštis išvertimo metu	Tipped height	5 500 mm	5 800 mm	6 200 mm	7 100 mm
Bendras aukštis	Total height	1 850 mm	2 050 mm	2 290 mm	2 600 mm
Bendras ilgis	Total length	6 000 mm	6 300 mm	6 500 mm	7 600 mm
Talpa	Capacity	8,0 m <sup>3</sup>	8,5 m <sup>3</sup>	11,40 m <sup>3</sup>	17,0 m <sup>3</sup>
Talpa su paaukštinimo bortais	Capacity with extension sides	18,64 m <sup>3</sup>	19,15 m <sup>3</sup>	22,65 m <sup>3</sup>	-
Paaukštinimo bortų aukštis	Extension sides height	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm	-
Išvertimo kampas	Tipping angle	~65°	~65°	~65°	~65°
Išvertimo cilindro galia	Tipping cylinder capacity	29 700 kg	38 400 kg	49 400 kg	62 300 kg
Reikalingas alyvos kiekis	Required amount of oil	00 l	00 l	00 l	00 l
Ašių skaičius	Number of axles	2	2	2	3
Leistinas greitis	Allowed driving speed	40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h





# MUSTANG







## MD-S tipo puspriekabės nustumiamu kėbulu MD-S sliding back body dumpers

Modelis	Model	MD125S	MD140S	MD160S
Deklaruojamas krovumas	Declared payload	12 500 kg	14 000 kg	16 000 kg
Techninis krovumas	Technical payload	12 500 kg	14 000 kg	16 000 kg
Savas svoris	Self weight	3 500 kg	3 800 kg	4 500kg
Bendras techninis svoris	Total gross weight	16 000 mm	17 800kg	20 500 kg
Apkrova ant grąžulo	Load on drawbar	3 000 mm	3 500 mm	3 500 mm
Techninė apkrova ant ašių	Technical axle load	15 000 mm	15 000 mm	21 000 mm
Tempimo kilpos aukštis	Towing eyelet height	510 mm	510 mm	510-630 mm
Kėbulo matmenis	Body dimensions	4300 x 2400 x 600 mm	4585 x 2400 x 600 mm	5500 x 2400 x 750 mm
Bendras plotis	Total width	2 550 mm	2 550 mm	2 550 mm
Aukštis išvertimo metu	Tipped height	5 200 mm	5 350 mm	6 200 mm
Bendras aukštis	Total height	1 810 mm	1 985 mm	2 200 mm
Bendras ilgis	Total length	6 000 mm	6 450 mm	7 300 mm
Talpa	Capacity	6,21 m <sup>3</sup>	6,62 m <sup>3</sup>	9,82 m <sup>3</sup>
Talpa su paaukštinimo bortais	Capacity with extension sides	16,56 m <sup>3</sup>	17,66 m <sup>3</sup>	22,91 m <sup>3</sup>
Paaukštinimo bortų aukštis	Extension sides height	1.000	1.000	1.000
Išvertimo kampas	Tipping angle	~55°	~55°	~55°
Išvertimo cilindro galia	Tipping cylinder capacity	24 500 kg	29 700 kg	29 700 kg
Reikalingas alyvos kiekis	Required amount of oil	22 l	24 l	24 l
Ašių skaičius	Number of axles	2	2	2
Leistinas greitis	Allowed driving speed	40 km/h	40 km/h	40 km/h





# MUSTANG







## MG tipo birių krovinių puspriekabės / MG type Bulk trailers

Modelis	Model	MG160	MG190	MG200
Deklaruojamas krovumas	Declared payload	16 000 kg	19 000 kg	20 000 kg
Techninė naudingoji krova	Technical payload	16 000 kg	19 000 kg	20 000 kg
Savas svoris	Self weight	4 500 kg	5 500 kg	5 700 kg
Bendra masė	Total weight	20 500 kg	24 500 kg	25 700 kg
Techninė apkrova ant grąžulo	Tech. weight on drawbar	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg
Techninė apkrova ant ašių	Tech. weight on axels	21 000 kg	27 000 kg	27 000 kg
Tempimo kilpos aukštis	Towing eyelet height	470 mm	470-590 mm	370-610 mm
Kėbulo ilgis	Body length	5 500 mm	6 900 mm	7 100 mm
Bendras ilgis	Total length	7 200 mm	8 700 mm	8 800 mm
Kėbulo plotis	Body width	2 100 mm	2 100 mm	2 200 mm
		2 200 mm	2 250 mm	2 300 mm
Bendras plotis	Total width	2 550 mm	2 550 mm	2 550 mm
Kėbulo aukštis	Body height	1 800 mm	1 500 mm	1 500 mm
Aukštis iškrovimo metu	Height when tipping	6 325 mm	7 620 mm	7 750 mm
Bendras aukštis su standartiniais ratais	Total height (with standard wheels)	3 025 mm	3 125 mm	3 225 mm
		—	3 425 mm	3 525 mm
		3 525 mm	3 625 mm	3 725 mm
		4 025 mm	4 125 mm	4 225 mm
Talpa	Capacity	23 m <sup>3</sup>	24 m <sup>3</sup>	25 m <sup>3</sup>
		—	28 m <sup>3</sup>	29 m <sup>3</sup>
		28 m <sup>3</sup>	31 m <sup>3</sup>	33 m <sup>3</sup>
		33 m <sup>3</sup>	38 m <sup>3</sup>	40 m <sup>3</sup>
Metalo storis	Steel thickness	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Išvertimas	Tipping angle	58°	58°	60°
Cilindro galia	Cylinder power	29 700 kg	36 000 kg	38 000 kg
Reikalingas alyvos kiekis	Required amount of oil	24 l	40 l	43 l
Ašių skaičius	Number of axles	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
Leistinas greitis iki	Allowed speed till	40 km/h	40 km/h	40 km/h



# MUSTANG








## Biomasės transportavimo puspriekabė Biomass transport semi-trailer

Modelis	Model	DP3-25
Techninis krovimas	Technical payload	15 000 kg
Savas svoris	Self weight	5 900 kg
Apkrova ant gražulo	Load on drawbar	iki 1 000 kg
Tempimo kilpos aukštis	Towing eyelet height	320 - 830 mm
Kėbulo matmenis	Body dimensions	5 250 x 3 300 x 1 610 mm
Bendras plotis	Total width	3 600 mm
Aukštis išvertimo metu	Tipped height	6 380 mm
Bendras aukštis	Total height	2 945 mm
Bendras ilgis	Total length	7 000 mm
Talpa	Capacity	25 m <sup>3</sup>
Slėgis į gruntą	Ground pressure	~0,37kg/cm <sup>2</sup>
Išvertimo kampas	Tipping angle	~77,2°
Išvertimo cilindro galia	Tipping cylinder capacity	27 700 kg
Pusašių/ratų skaičius	Number of semi axles/wheels	6





# MUSTANG

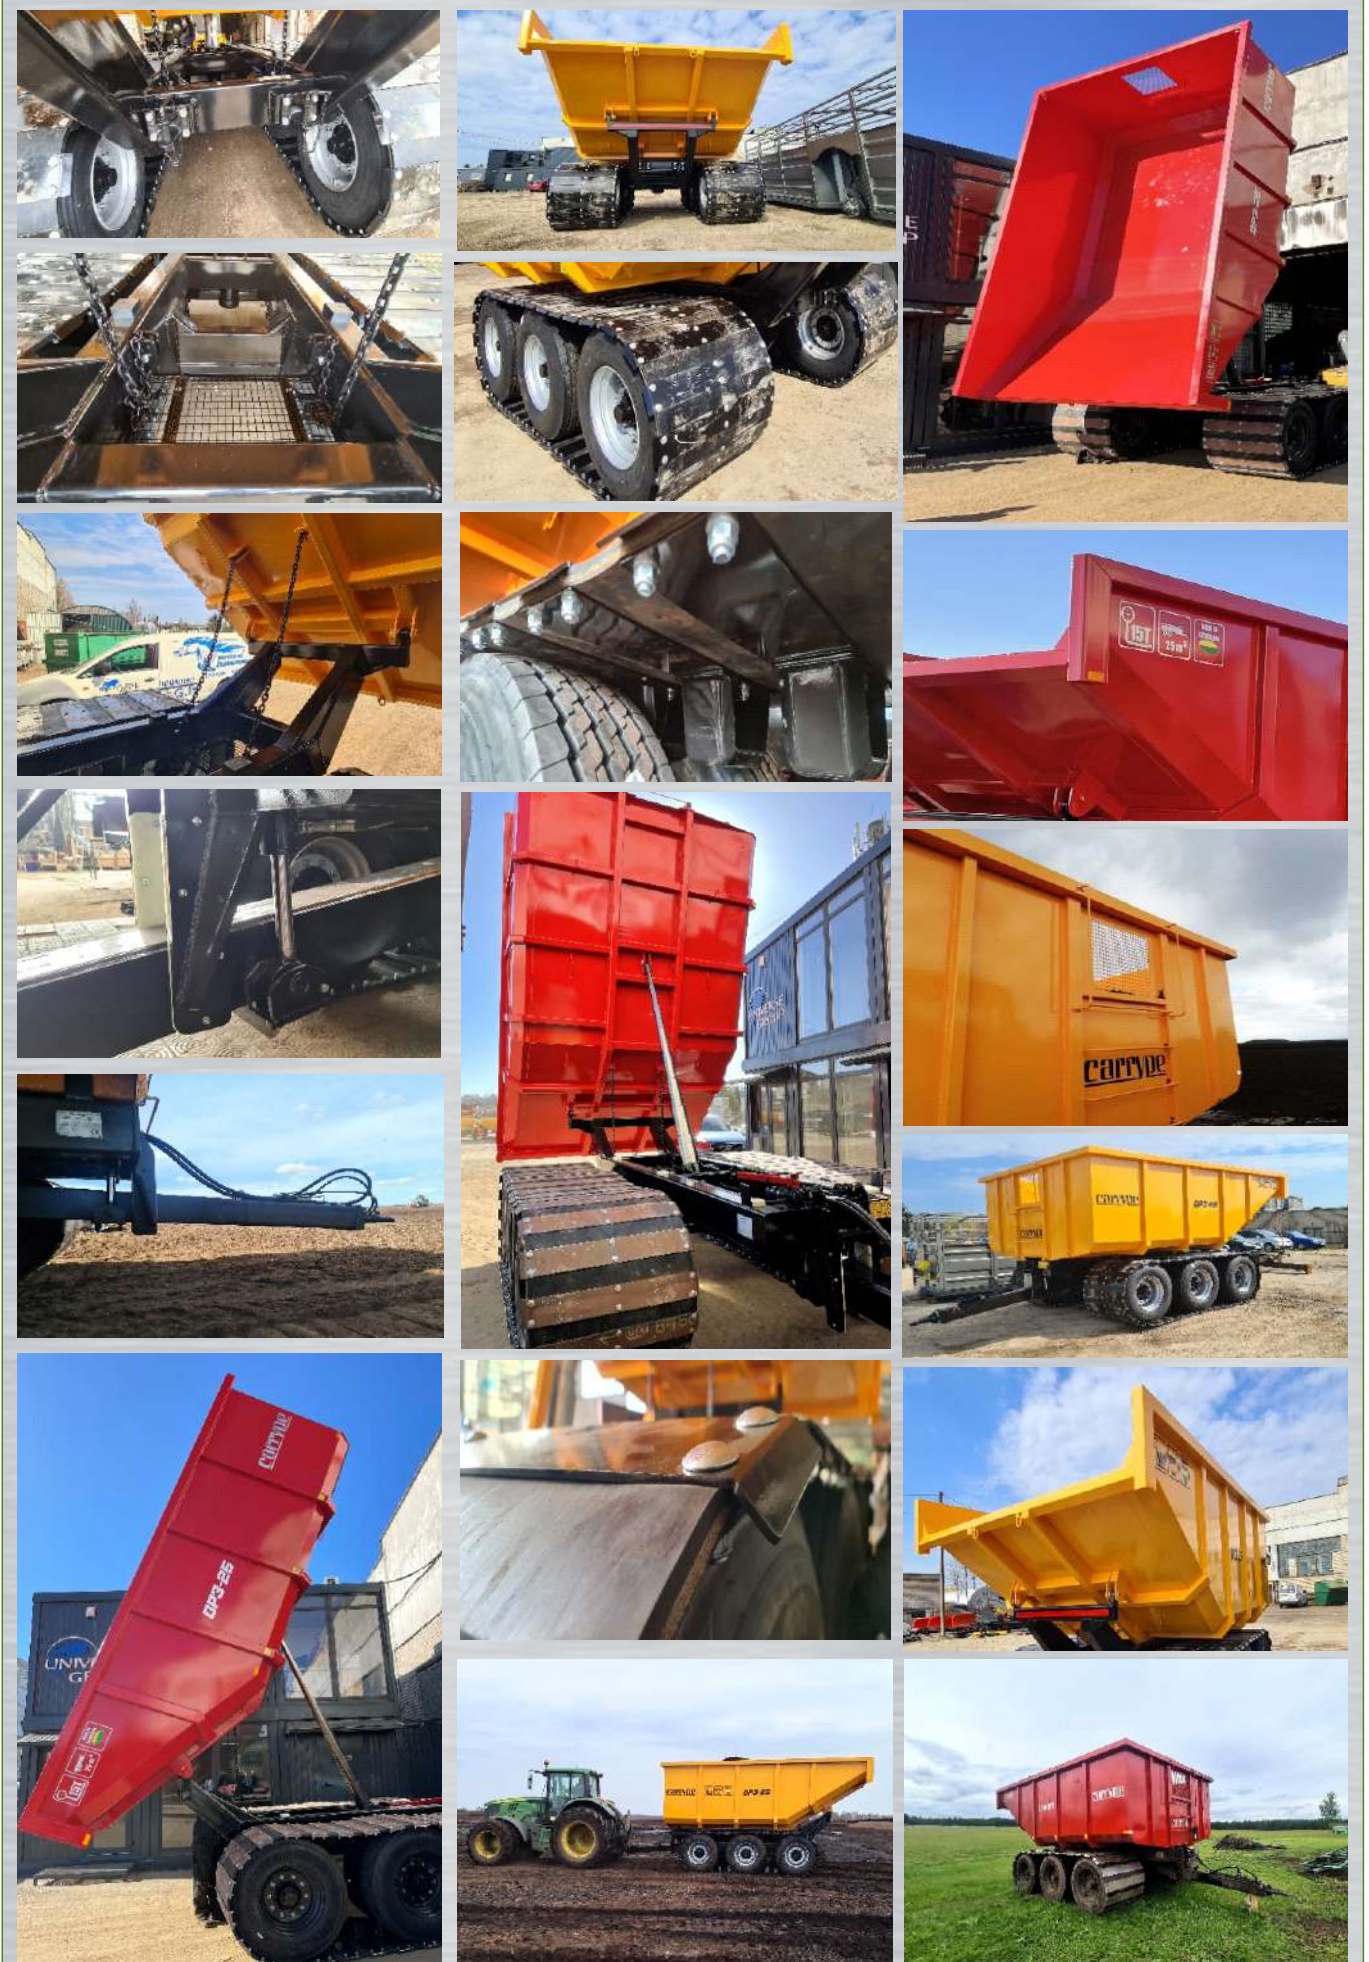






## MA tipo Gyvūnų transportavimo puspriekabės MA Cattle transport trailers

Modelis	Model	MA-520	MA-640	MA-770	MA-900	MA-1050
Techninė naudingoji krova	Technical payload	6 000 kg	6 000 kg	9 000 kg	9 000 kg	10 000 kg
Techninė apkrova ant gražūlo	Tech. weight on drawbar	3 000 kg	3 000 kg	3 000 kg	3 000 kg	3 000 kg
Savas svoris	Self wieght	2 100 kg	2 400 kg	3 100 kg	3 600 kg	4 400 kg
Tempimo kilpos aukštis	Towing eyelet height	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm
Kėbulo ilgis	Body length	5 100 mm	6 350 mm	7 600 mm	8 900 mm	10 500 mm
Bendras ilgis	Total length	6 650 mm	7 850 mm	9 150 mm	10 400 mm	12 000 mm
Bendras plotis	Total width	2 450 mm	2 450 mm	2 450 mm	2 450 mm	2 450 mm
Kėbulo aukštis	Body heigth	2 090 mm	2 090 mm	2 090 mm	2 090 mm	2 090 mm
Bendras aukštis	Total height	2 700 mm	2 700 mm	2 775 mm	2 775 mm	2 775 mm
Šonų skardos storis	Steel thickness of sides	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Dugnas skardos storis	Steel thickness of floor	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Ašių skaičius	Number of axles	1	1	1	1	2
Leistinas greitis	Alowed driving speed	30 km/h	30 km/h	30 km/h	30 km/h	30 km/h





# MUSTANG

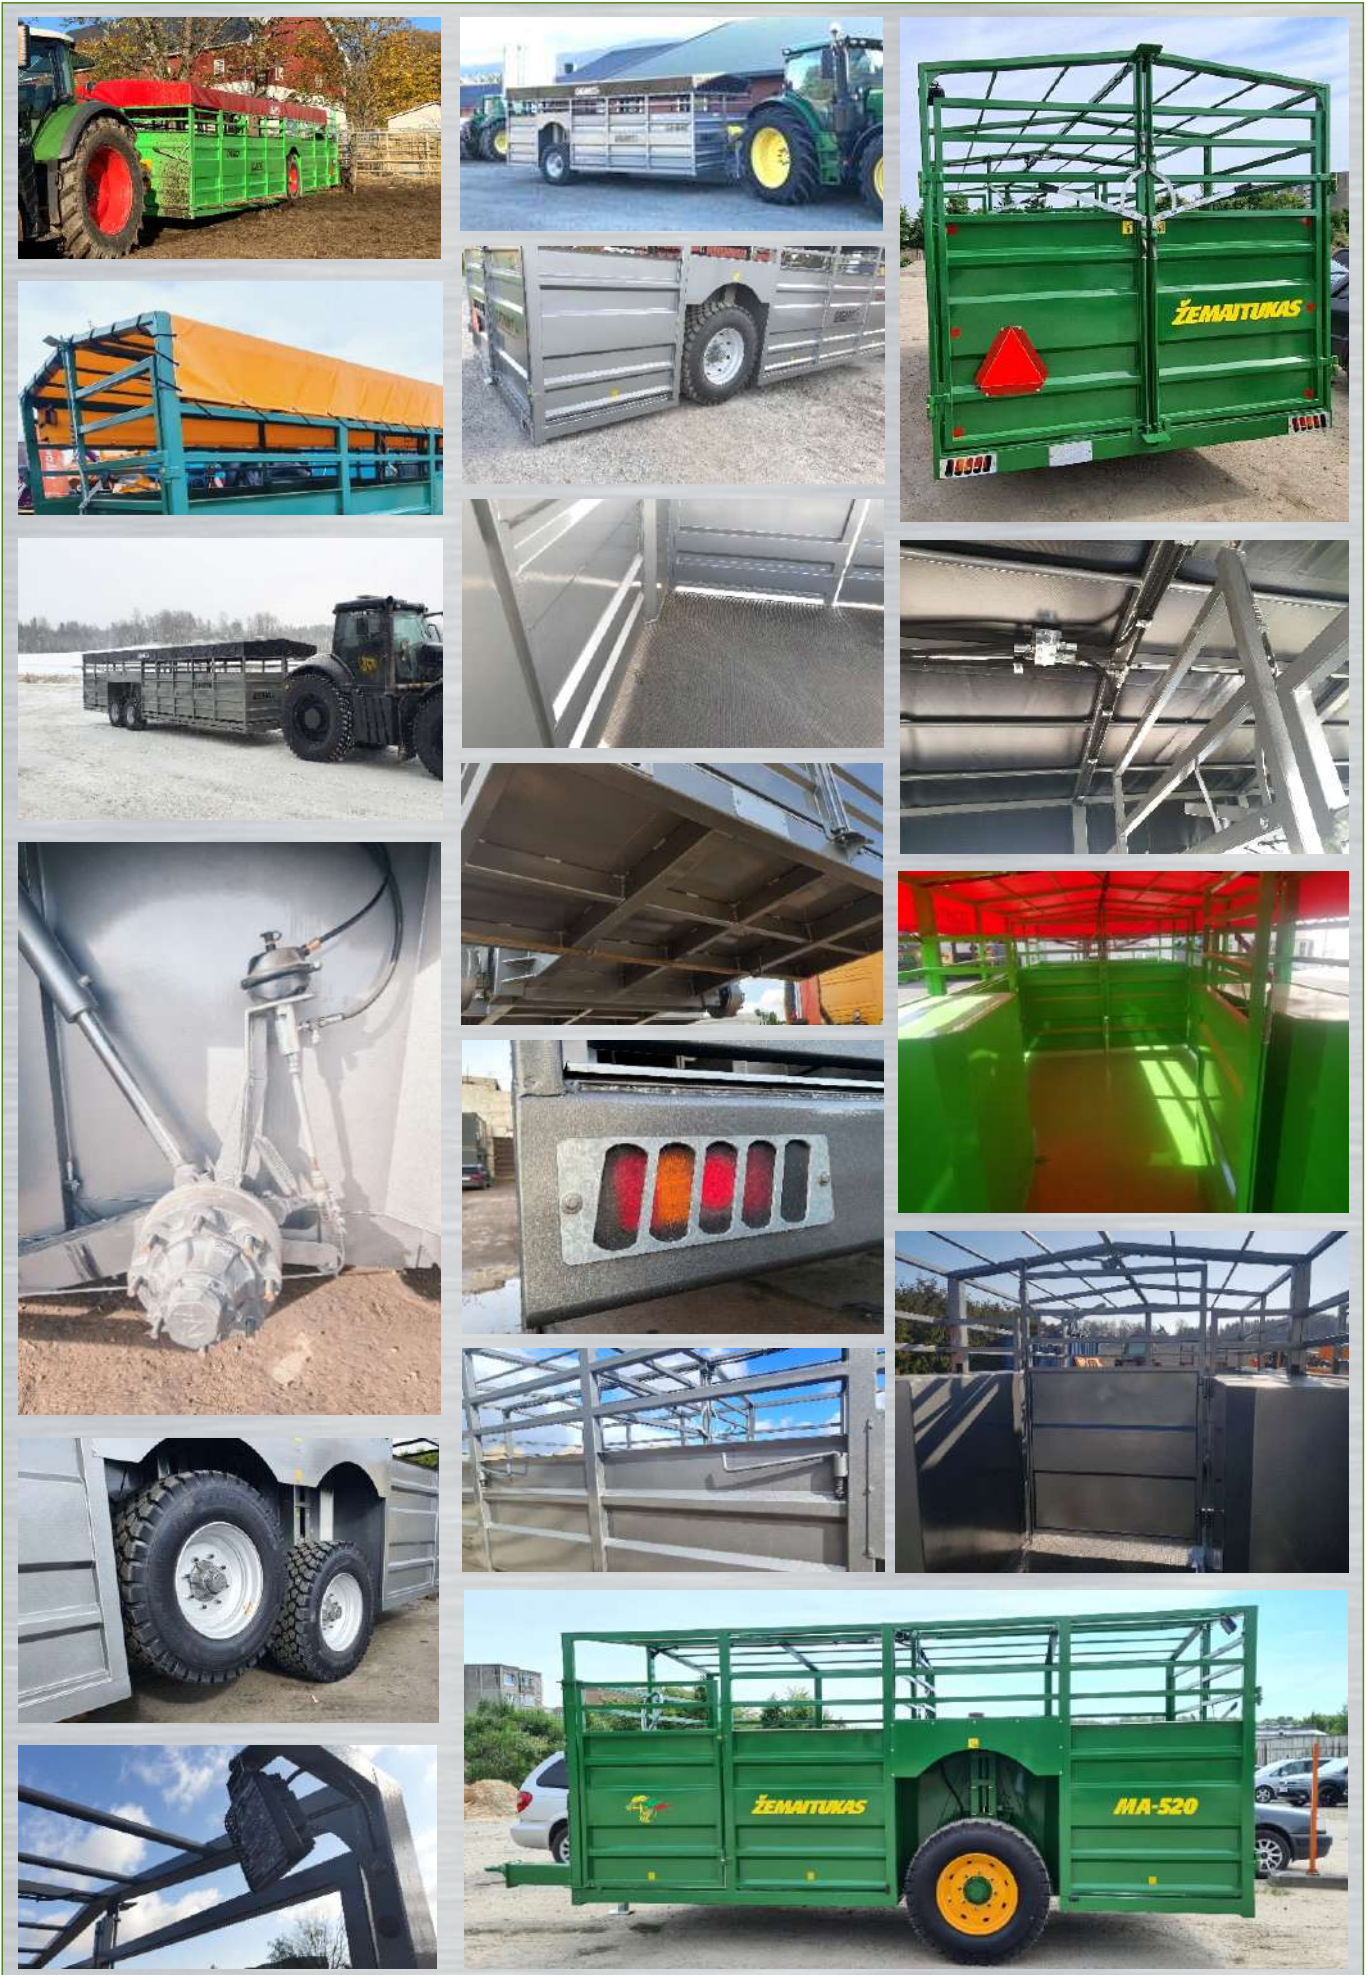





## ML tipo Žemagrindės puspriekabės-tralai ML type Low Bed Trailers

Modelis	Model	ML-80	ML-90	ML-110	ML-160	ML-160L	ML-180
Deklaruojama krova	Declared payload	9 000 kg	9 000 kg	11 000 kg	16 000 kg	16 000 kg	18 000 kg
Techninė naudingoji krova	Technical payload	9 000 kg	9 000 kg	11 900 kg	16 000 kg	15 600 kg	20 500 kg
Savas svoris	Self weight	1 900 kg	1 500 kg	3 000 kg	3 500 kg	3 900 kg	4 000 kg
Bendras techninis svoris	Gross weight	11 900 kg	12 000 kg	14 900 kg	19 500 kg	19500 kg	24 500 kg
Apkrova ant gražulo	Load on drawbar	3 000 kg	2 000 kg	2 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg
Techninė apkrova ant ašių	Technical axles load	8 000 kg	10 000 kg	12 400 kg	16 000 kg	16 000 kg	21 000 kg
Tempimo kilpos aukštis	Towing eyelet height	570 mm	470 mm	510 mm	510 mm	510 mm	470-590 mm
Plokštumos ilgis	Length of flat floor	3 575 mm	4 000 mm	4 500 mm	5 000 mm	6 000 mm	6 000 mm
Bendras plokšt. ir nuolydžio ilgis	Total floor and beaver tail length	4 575 mm	5 000 mm	5 700 mm	6 200 mm	7 200 mm	7 200 mm
Bendras ilgis	Total length	7 340 mm	7 275 mm	8 045 mm	8 545 mm	9 545 mm	9 545 mm
Grindų plotis	Floor width	2 300 mm	2 550 mm	2 510 mm	2 550 mm	2 550 mm	2 550 mm
Bendras plotis su praplatinimais	Total width with outriggers	-	-	-	-	-	3 000 mm
Grindų aukštis nuo žemės	Floor height from the ground	895 mm	896 mm	897 mm	898 mm	899 mm	900 mm
Medžio lentų matmenys	Wooden floor bricks	40 x 200 mm	45 x 140 mm	40 x 200 mm	40 x 200 mm	40 x 200 mm	40 x 200 mm
Ašių skaičius	Number of axles	1	2	2	2	2	2
Leistinas greitis	Speed	40	40	40	40	40	40





# MUSTANG







## ML tipo Žemagrindės puspriekabės-3-ašiai tralai ML type Low Bed 3-axle Trailers

Modelis	Model	ML-210	ML-230	ML-290
Deklaruojama krova	Declared payload	21 000 kg	23 000 kg	29 000 kg
Techninė naudingoji krova	Technical payload	19 900 kg	23 000 kg	29 000 kg
Savas svoris	Self weight	4 600 kg	4 600 kg	6 000 kg
Bendras techninis svoris	Gross weight	24 500 kg	27 500 kg	35 000 kg
Apkrova ant grąžulo	Load on drawbar	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg
Techninė apkrova ant ašių	Technical axles load	21 000 kg	24 000 kg	31 500 kg
Tempimo kilpos aukštis	Towing eyelet height	470-590 mm	470-590 mm	470-590 mm
Plokštumos ilgis	Length of flat floor	6 000 mm	7 000 mm	8 550 mm
Bendras plokšt. ir nuolydžio ilgis	Total floor and beaver tail length	8 200 mm	8 200 mm	9 750 mm
Bendras ilgis	Total length	10 545 mm	10 545 mm	11 250 mm
Grindų plotis	Floor width	2 550 mm	2 550 mm	2 550 mm
Bendras plotis su praplatinimais	Total width with outriggers	3 000 mm	3 000 mm	3 000 mm
Grindų aukštis nuo žemės	Floor height from the ground	910 mm	911 mm	912 mm
Medžio lentų matmenys	Wooden floor bricks	40 x 200 mm	40 x 200 mm	40 x 200 mm
Ašių skaičius	Number of axles	3	3	3
Leistinas greitis	Speed	40	40	40





# MUSTANG







## ML-F tipo puspriekabės tralai / ML-F type Low bed trailers

Modelis	Model	ML-290W	ML-300F
Deklaruojama krova	Declared payload	29 000 kg	29 000 kg
Techninė naudingoji krova	Technical payload	28 500 kg	28 500 kg
Savas svoris	Self weight	6 500 kg	5 500 kg
Bendras techninis svoris	Gross weight	35 000 kg	35 500 kg
Apkrova ant grąžulo	Load on drawbar	3 500 kg	4 000 kg
Techninė apkrova ant ašių	Technical axles load	31 500 kg	31 500 kg
Tempimo kilpos aukštis	Towing eyelet height	470-590 mm	470-590 mm
Plokštumos ilgis	Length of flat floor	8 550 mm	10 000 mm
Bendras plokšt. ir nuolydžio ilgis	Total floor and beaver tail length	9 750 mm	10 000 mm
Bendras ilgis	Total length	11 250 mm	12 000 mm
Grindų plotis	Floor width	2 550 mm	2 550 mm
Bendras plotis su praplatinimais	Total width with outriggers	3 000 mm	3 000 mm
Grindų aukštis nuo žemės	Floor high from the ground	913 mm	-
Medžio lentų matmenys	Wooden floor bricks	40 x 200 mm	40 x 200 mm
Ašių skaičius	Number of axles	3	3
Leistinas greitis	Speed	40	40





# MUSTANG







## MF tipo puspriekabės platformos MF type Flat bed trailers

Modelis	Model	MF160	MF160A	MF160B
Techninė naudingoji krova	Technical payload	16 000 kg	16 000 kg	16 000 kg
Savas svoris	Self weight	3 900 kg	5 400 kg	5 100 kg
Bendras svoris	Gross weight	19 900 kg	19 900 kg	19 900 kg
Techninė apkrova ant grąžulo	Technical weight on drawbar	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg
Techninė apkrova ant ašių	Weight on axels	20 000 kg	20 000 kg	20 000 kg
Tempimo kilpos aukštis	Towing eyelet height from the ground	510-630 mm	510-630 mm	430-550 mm
Plokštumos ilgis	Flour length	9 000 m	9 000 m	9 000 m
Bendras ilgis	Total length	10 500 mm	10 500 mm	10 990 mm
Bendras plotis	Total width	2 550 mm	2 550 mm	2 550 mm
Platformos aukštis nuo žemės	Height from ground to flour	1 280 mm	1 280 mm	1 280 mm
Bendras aukštis su standartiniais ratais	Total height	2 400 mm	3 710 mm	3 545 mm
Rulonų atraminis rėmas	Bale support frame	nėra / without	'Up-N-Over'	'Butt-Er-Fly'
Ašių skaičius	Number of axles	2	2	2
Leistinas greitis	Speed	40 km/h	40 km/h	40 km/h





# MUSTANG








## SMĖLIO BARSTYKLĖS / SAND SPREADERS

Modelis	Talpa	Savas svoris	Keliamoji galia	Barstymo plotis
Model	Volume	Self weight	Payload	Spreading width
MSS-70	7m <sup>3</sup>	2 900 kg	10 000 kg	2,2 - 2,8 m
MSS-100	10m <sup>3</sup>	4 500 kkg	15 000 kg	2,2 - 2,8 m

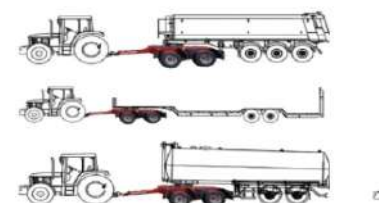

## DOLLY VĖŽIMĖLIS DOLLY TRAILER

Modelis	Ašių skaičius	Keliamoji galia	Tempimo galia galia
Model	Amount of axle	Payload	Payload
MV-220	2	10 000 kg	35 000 kg



# MUSTANG



## KATERIŲ PUSPRIEKABĖS / BOAT TRAILERS

Modelis	Model	BT-30	BT-50	BT-100
Deklaruojama krova	Declared payload	3 000 kg	5 000 kg	10 000 kg
Puspriekabės svoris	Self weight	1300 kg	1600 kg	2 000 kg
Techninė apkrova ant ašių	Load on axles	5 000 kg	7 000 kg	13000 kg
Bendras svoris	Total weight	6 300 kg	8 600 kg	12 000 kg
Rėmo ilgis	Frame length	3 500 mm	4 500 mm	6000 mm
Grąžulo ilgis	Drawabr length	3 000 mm	3 500 mm	3 500 -5 000 mm
Bendras ilgis	Total length	6 500 mm	8 000 mm	11 200 mm
Ašių skaičius	Number of axles	1	1	2



## NAMELIŲ PUSPRIEKABĖS / TINY HOUSE TRAILERS

Modelis	Model	TF-60	TF-80	TF-100
Deklaruojama krova	Declared payload	5 000 kg	8 000 kg	10 000 kg
Techninė apkrova ant ašių	Load on axles	7 000 kg	9 000 kg	12 000 kg
Rėmo ilgis	Frame length	6 000 mm	8 000 mm	10 000 mm
Ašių skaičius	Number of axles	2	2	3





## LEDO SNIEGO STUMTUVAI / ICE SCRAPPERS

Modelis	Darbinis plotis	Stumtuvo plotis	Stumtuvo aukštis	Pasukimo kampas
Model	Working width	Blade width	Blade height	Turn angle
<b>UGL-280</b>	2 550 mm	2 800 mm	590 - 810 mm	21°
<b>UGL-310</b>	2 850 mm	3 050 mm	590 - 810 mm	21°



## V-FORMOS SNIEGO STUMTUVAI V-SHAPE SNOW BLADES

Modelis	Darbinis plotis	Stumtuvo plotis	Stumtuvo aukštis	Pasukimo kampas
Model	Working width	Blade width	Blade height	Turn angle
<b>USV-200</b>	1 750 mm	2 000 mm	910 mm	30°
<b>USV-240</b>	1 950 mm	2 400 mm	910 mm	30°
<b>LSV-200</b>	1 750 mm	2 000 mm	915 mm	30°
<b>LSV-250</b>	2 250 mm	2 500 mm	915 mm	30°
<b>HSV-280</b>	2 550 mm	2 800 mm	1 210 mm	35°
<b>HSV-360</b>	3 350 mm	3 600 mm	1 210mm	35°







## GREIDERIAI / GRADING BEAMS

Modelis	Darbinis plotis	Volas	Gramdymo peilis
Model	Working width	Roller	Cutting edge
<b>Gi-LB-300</b>	3 000 mm	nėra/ without	SHARQ P300™
<b>Gi-LB-300+R</b>	3 000 mm	Ø 324mm	SHARQ P300™

Modelis	Darbinis plotis	Volas
Model	Working width	Roller
<b>Gi-GB-1500-L</b>	1 500 mm	Ø 220 mm
<b>Gi-GB-2000-L</b>	2 000 mm	Ø 220 mm
<b>Gi-GB-2300-L</b>	2 300 mm	Ø 220 mm
<b>Gi-GB-2500-L</b>	2 500 mm	Ø 220 mm
<b>Gi-GB-2000</b>	2 000 mm	Ø 324 mm
<b>Gi-GB-2500</b>	2 500 mm	Ø 324 mm
<b>Gi-GB-3000</b>	3 000 mm	Ø 324 mm



Modelis	Darbinis plotis	Kaušo talpa	Gramdymo peilis
Model	Working width	Bucket volume	Cutting edge
<b>Gi-100GB</b>	1000	0,049 m <sup>3</sup>	Brinell 400 HB
<b>Gi-150GB</b>	1500	0,074 m <sup>3</sup>	Brinell 400 HB
<b>Gi-160GB</b>	1600	0,081 m <sup>3</sup>	Brinell 400 HB
<b>Gi-180GB</b>	1800	0,089 m <sup>3</sup>	Brinell 400 HB
<b>Gi-180GB</b>	1800	0,089 m <sup>3</sup>	Brinell 400 HB
<b>Gi-180GB</b>	1800	0,089 m <sup>3</sup>	Brinell 400 HB
<b>Gi-200GB</b>	2000	0,163 m <sup>3</sup>	Brinell 400 HB
<b>Gi-230GB</b>	2300	0,188 m <sup>3</sup>	Brinell 400 HB
<b>Gi-250GB</b>	2500	0,205 m <sup>3</sup>	Brinell 400 HB
<b>Gi-300GB</b>	3000	0,246 m <sup>3</sup>	Brinell 400 HB

Modelis	Darbinis plotis	Volas	Gramdymo peilis
Model	Working width	Roller	Cutting edge
<b>Gi-200GB+R</b>	2000	Ø 324 mm	Brinell 400 HB
<b>Gi-230GB+R</b>	2300	Ø 324 mm	Brinell 400 HB
<b>Gi-250GB+R</b>	2500	Ø 324 mm	Brinell 400 HB







## GILUMINIAI PARENTUVAI DEEP SUBSOILERS

Modelis	Darbinis plotis	Noragų skaičius	Reikalinga traktoriaus galia
Model	Working width	Number of tines	Required tractor power
UGP-500H	2 500 mm	5	nuo/from 140 AG/HP
UGP-700H	3 500 mm	7	nuo/from 200 AG/HP
UGP-700HL	4 100 mm	7	nuo/from 200 AG/HP



## AUKŠTO VERTIMO KAUŠAI HIGH TIP BUCKETS

Modelis	Talpa	Plotis	Vertimo kampas
Model	Volume	Width	Tipping angle
UKH-300	3 m <sup>3</sup>	2 500 mm	90°
UKH-400	4 m <sup>3</sup>	2 500 mm	90°
UKH-550	5,5 m <sup>3</sup>	2 500 mm	90°
UKH-600	6 m <sup>3</sup>	2 800 mm	90°







**SILOSO ŠAKĖS / SILAGE FORKS**

Modelis	Talpa	Plotis	Vertimo kampas
Model	Volume	Width	Tipping angle
UFS-250	3 m <sup>3</sup>	2 500 mm	90°
UFS-300	4 m <sup>3</sup>	2 500 mm	90°
UFS-400H	5,5 m <sup>3</sup>	2 500 mm	90°
UFS-500H	6 m <sup>3</sup>	2 800 mm	90°

**KITI GAMINIAI / OTHER PRODUCTS**





### KAIP GAMINAME

Didėjant priekabų ir prikabinamų padargų poreikiui, 2012 metais buvo atidarytas gamybos cechasis Mažeikiuose. 1000 m<sup>2</sup> gamybinėse patalpose pirmais gamybos metais buvo gaminami tik prikabinami padargai traktoriams, ekskavatoriams ir teleskopiniams krautuvams, o jau 2013 metų pabaigoje, buvo pradėta ir savivarčių puspriekabių gamyba. Rinkos poreikis, kokybiški gaminiai, skatino tiek įmonės darbuotojų skaičiaus, tiek pagaminamų gaminių augimą kiekvienais metais. Šiuo metu gamybinės patalpos sudaro virš 3 000 kvadratinį metrų, įmonėje dirba apie 40 darbuotojų. 2024 metus pradėjome pagaminę virš 3 500 vienetų puspriekabių ir daugiau nei 3 000 prikabinamų padargų ir daug kitų gaminių. Didžiojo gamybos dalis yra eksportuojama į Skandinavijos šalis. Norvegija, tai yra pagrindinė rinka, kurioje, dėka prekybos partnerio Mork Maskin AS, jau keletą metų iš eilės (remiantis oficialia registruojamų puspriekabių statistika) yra išlaikomos aukščiausios pardavimų pozicijos: 2019m. – 6-a vieta, 2020m – 4, o 2021 ir 2022m – 1-a vieta, kaip daugiausiai parduotų, Universe Group Mažeikiuose pagamintų puspriekabių ŽEMAITUKAS, bet Norvegijos vartotojui pavadintu GIGANT vardu.



### KOMPLEKTUOJANČIOS DALYS

Universe Group gaminamų puspriekabių kokybę priklauso nuo tinkamų inžinerinių sprendimų, kokybiškai atliktų darbų, bei nuo tinkamai parinktų, kokybės ir kainos santykį atitinkančių komplektuojančių dalių, tokių kaip ašys, cilindrai, pakabos, elektros sistema, hidraulinės dalys, tempimo kilpos, padangos ir kt. Tesiogiai bendraujame su dalių gamintojais, taip gaudami geriausią techninę pagalbą bei patarimus, gerus pristatymo terminus ir žinoma – kainą, be papildomų tarpininkų. Gamyboje naudojamų ašių ir pakabų gamintojai-ADR, FAD ASSALI, TVZ, BPW, SAF-HOLLAND; cilindrų ir hidraulikos komponentų gamintojai - Di Natale – Bertelli, BINOTTO, Kervi, Manuli Fluiconnecto, Pippo Hydraulics; stabdžių sistemos tiekia WABCO, elektros ir apšvietimo sistemos – Laneda; naudojame SCHARMULLER, ROCKINGER, ORLANDI, JOST tempimo kilpas bei prikabinimo gaudykles; NOKIAN, BKT, ALLIANCE, ASCENCO, BANDENMARKT padangas. Sandėlyje Mažeikiuose turime apie 500 pozicijų dalių naudojamų gamyboje bei kaip atsarginės dalys klientams.

### HARDOX IN MY BODY

ŽEMAITUKAS (GIGANT Norvegijoje, MUSTANG – kitose šalyse) puspriekabės yra sertifikuotas Hardox® In My Body sertifikatu. Ženklas Hardox® In My Body ant gaminio reiškia, kad pagal aukščiausius standartus jį pagamino kvalifikuotas, užsitarnavęs teisę rodyti šį, Hardox® In My Body, narys. Gamindami savivartas MD tipo puspriekabas naudojame įvairaus storio HARDOX 500 TUF plieną, tuo suteikdami puspriekabėms išskirtinio konstrukcinio, atsparaus dylimui kėbului tvirtumo. Per 2021-2023 metus, pagaminame apie 450 savivarčių puspriekabių kuriose kėbulas buvo iš HARDOX 500 Tuf plieno.



### KOKYBĖ IR KONTROLĖ

Ne kiekis, bet kokybė yra svarbu. Siekiame, kad mūsų pagamintas gaminys Jums dirbtų ir tarnautų tinkamai, todėl nuolat tobuliname kokybės užtikrinimo sistemą gamybos procesuose. Didžiuojamės tuo, kad savo gaminamiems gaminiams galime suteikti net 5 metų garantiją. Komplektuojančios dalys, tokios kaip ašys, cilindrai, hidraulika ir kitos, taip pat turi savo, gamintojo garantiją. Kad užtikrinti kokybę, pagreitinti užsakymų atlikimo terminus, kiekvienais metais buvo investuojama į reikalingą kokybiškesniam, greitesniam darbui atlikti, įrangą, plečiamos gamybinės patalpos bei kolektyvas. Kiekvienas gaminys yra patikrinamas kokybės specialistų ir tik tuomet išsiunčiamas klientui.



## HOW WE MANUFACTURE

In response to the increasing demand for trailers and attachments, a manufacturing workshop was opened in Mazeikiai in 2012. During the first year of production in a 1000 m<sup>2</sup> workshop facilities, only attachments for tractors, excavators, and telescopic loaders were manufactured. By the end of 2013, the production of tractor trailers began. Market demand and quality products drove both the growth in the number of employees and the production volume each year. Currently, our manufacturing facilities cover over 3,000 m<sup>2</sup>, with around 40 employees. By 2024, we have produced more than 3,500 units of semi-trailers and more than 3,000 attachments and various other products. The majority of our production is exported to Scandinavian countries, with Norway being the main market, where, thanks to our trading partner Mork Maskin AS, for several consecutive years in a row, we have maintained the highest sales positions: 6th place in 2019, 4th in 2020, and 1st in 2021 and 2022, of most sold trailers in Norway.



## COMPONENT PARTS

The quality of Universe Group trailers depends on well-engineered solutions, high-quality workmanship, and properly selected component parts that balance quality and price. We directly engage with component manufacturers to ensure the best technical support, advice, timely delivery, and of course, pricing, without additional intermediaries. We use axles and suspensions from ADR, FAD ASSALI, TVZ, BPW, SAF-HOLLAND; cylinders and hydraulic components from Di Natale – Bertelli, BINOTTO, Kervi, Manuli Fluiconnecto, Pippo Hydraulics; brake systems from WABCO; electrical and lighting systems from Laneda; we use SCHARMULLER, ROCKINGER, ORLANDI, JOST towing eyes and couplings; and NOKIAN, BKT, ALLIANCE, ASCENCO, BANDENMARKT tires. We keep around 500 component positions in stock in Mazeikiai for production and as spare parts for customers.

## HARDOX IN MY BODY

ŽEMAITUKAS (GIGANT in Norway, MUSTANG in other countries) trailers are certified with the Hardox® In My Body certificate. The Hardox® In My Body -this sign represents first-rate equipment that delivers unsurpassed performance. So, when you see the Hardox® In My Body sign you can be sure you're getting a superior product manufactured using Hardox® wear plate by a qualified program member. When producing MD-type trailers, we use various thicknesses of HARDOX 500 TUF steel, providing exceptional structural strength and resistance to wear. Over the years 2021-2023, we manufactured approximately 450 dumpers with bodies made of HARDOX 500 TUF steel.





## QUALITY AND CONTROL


Quality, not quantity, is essential. We strive to ensure that our products work and serve you properly, continually improving the quality assurance system in the manufacturing processes. We take pride in offering a five-year warranty on our products. Component parts such as axles, cylinders, hydraulics, and others also come with manufacturer warranties. To ensure quality and expedite order fulfillment, we invest annually in necessary equipment for higher quality and faster production, expand our manufacturing facilities, and enhance our workforce. Each product undergoes quality inspection by specialists before being dispatched to the customer.







 **Telefonas / Office phone**  
+370 443 26453


 **El.paštas / E-mail**  
info@universegroup.lt


 **Buveinės ir gamyklos adresas / Head office and workshop**  
Energetikų g. 2,  
Mažeikiai LT89306, LIETUVA / LITHUANIA


 **Pardavimų skyrius / Sales office**  
+370 650 80906

 sales@u-g.lt

 **Servisas / Service**  
+370 676 17778

 service@universegroup.lt

 **Atsarginės dalys / Spare parts**  
+370 650 80906

 parts@u-g.lt



[www.U-G.lt](http://www.U-G.lt)